
Die Vorbereitung aller elektrischer Anschlüsse mit den angemessenen Zubehörteilen zum Automatikbetrieb wird in Abbildung 17 dargestellt.

ANMERKUNG: DIE GEFAHRENANALYSE DEN EN 12445 UND EN 12453 NORMEN ENTSPRECHEND AUSFÜHREN UND DORT, WO ES ERFORDERLICH IST, MIT SICHERHEITSVORRICHTUNGEN EINGREIFEN.

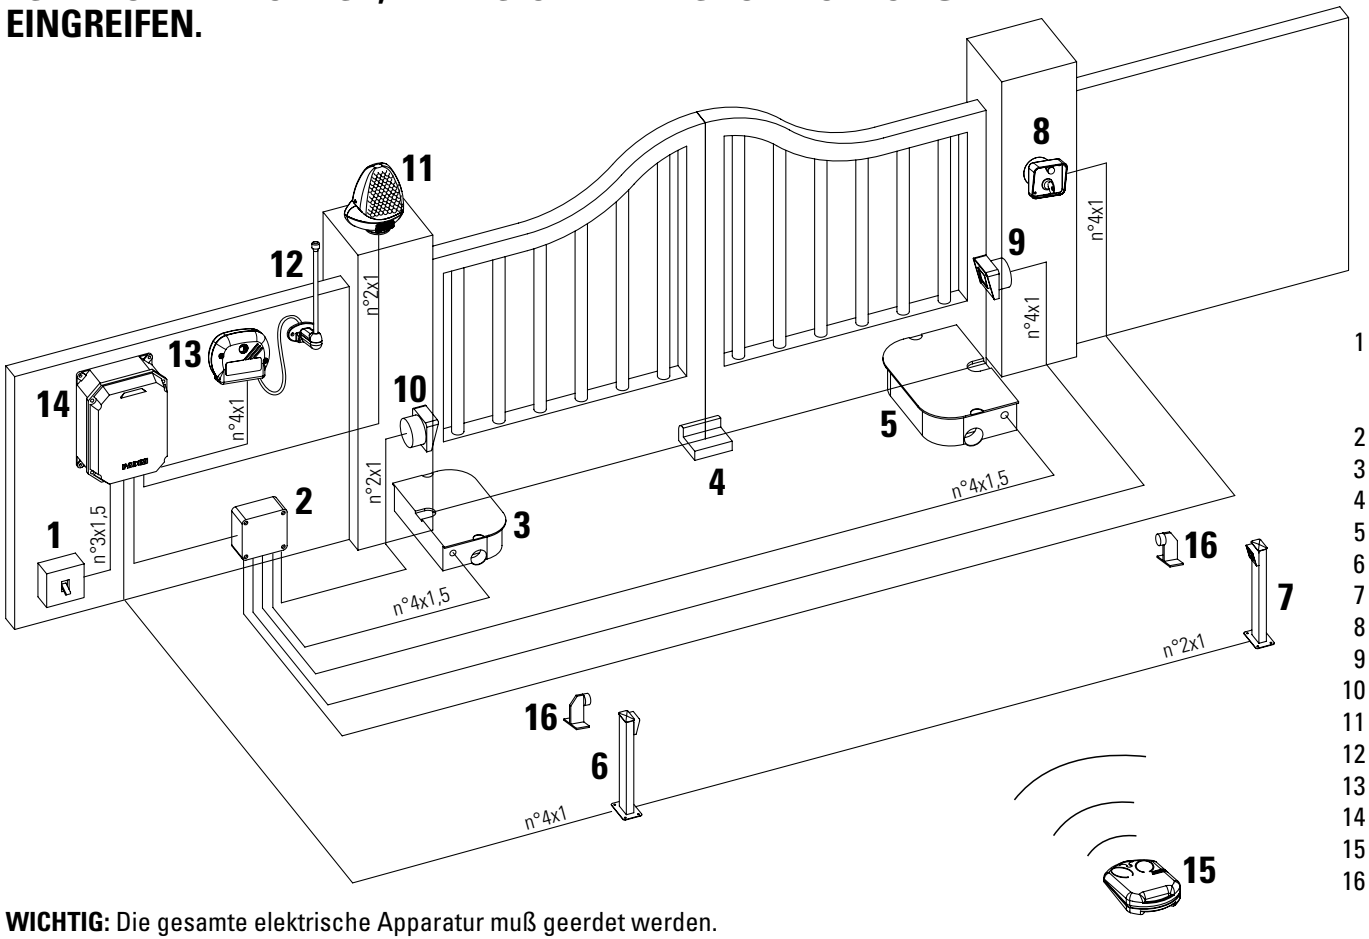

1 - MAGNETISCH THERMISCHER DIFFERENTIAL HAUPTSCHALTER 230V - 50Hz DES TYPS 0,03A (BEI ÜBER 100m, KABEL MIT 2,5mm Ø)
2 - VERTEILERDOSE
3 - LINKER ANTRIEBSBLOCK
4 - ENDANSCHLAG TOR-ZU
5 - RECHTER ANTRIEBSBLOCK
6 - STANDSÄULE MIT LICHTSCHRANKENEMPFÄNGER POLO 44
7 - STANDSÄULE MIT LICHTSCHRANKENSENDER POLO 44
8 - SCHLÜSSELTASTER PRIT 19
9 - EMPFÄNGER LICHTSCHRANKE POLO 44
10 - SENDER LICHTSCHRANKE POLO 44
11 - BLINKLEUCHTE MIRI 4
12 - ANTENNE BIRIO A8
13 - FUNKEMPFÄNGER FÜR AUFPUTZMONTAGE ASTRO 43/1R
14 - ELEKTRONISCHE STEUERUNG ELPRO 13 exp
15 - FUNKHANDSENDER ASTRO 43/2TR KLEIN
16 - ENDANSCHLÄGE TOR-AUF

WICHTIG: Die gesamte elektrische Apparatur muß geerdet werden.

ABB. 17