Absperrsysteme

Schranke Lady-BE

Schranke VE.500

Schranke VE.650

Zubehör

Parkbügel VE.SOR




WiKS ANTRIEBSTECHNIK

Einfach bedienende, aussenliegende Entriegelung.





Einbaumaße

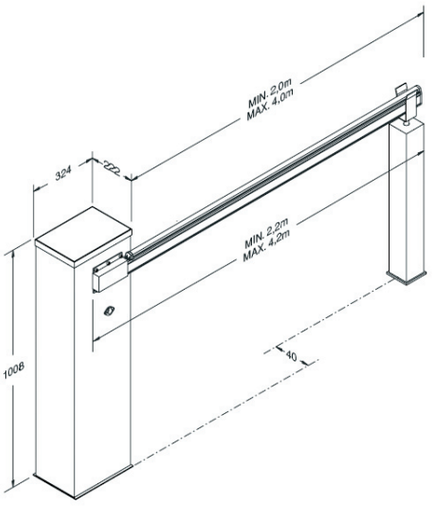

LADY-BE

VK 1311,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

(Edelstahl auf Anfrage)

Schrankenbaum

- Länge 4,2 m
- ohne Gummikantenschutz

VK 114,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schrankenbaum

- Länge 4,2 m
- mit beidseitigen Gummikantenschutz

VK 178,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	LADY-BE
Stromversorgung	230 V
Motorversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	70 W
Stromaufnahme	4,6 A
Maximal-Drehmoment	180 Nm
Öffnungszeit	siehe Tabelle unten
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Schmierung	Permanentfett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 77 °C
Schutzgrad	IP 11
Normalbetriebszeit	intensive Nutzung
maximales Gewicht	51,6 kg


Motorspeisung	Öffnungszeit	Schließzeit
V	s	s
26	3	4
23	4	5
18	5	6

Schranke VE.500 von BENINCA

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.



Einbaumaße

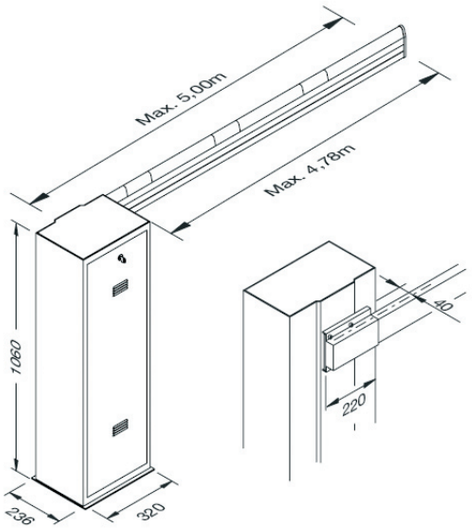

LADY VE.500

VK 1474,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

(Edelstahl auf Anfrage)

Schrankenbaum

- Länge 5 m
- ohne Gummikantenschutz

VK 156,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schrankenbaum

- Länge 5 m
- 70 x 38,5 mm
- mit beidseitigen Gummikantenschutz

VK 286,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	VE.500
Stromversorgung	230 V
Motorversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	70 W
Stromaufnahme	4,6 A
Maximal-Drehmoment	210 Nm
Öffnungszeit	6 s
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Schmierung	Permanentfett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 77 °C
Schutzgrad	IP 44
Normalbetriebszeit	intensive Nutzung
maximales Gewicht	40 kg





Einbaumaße

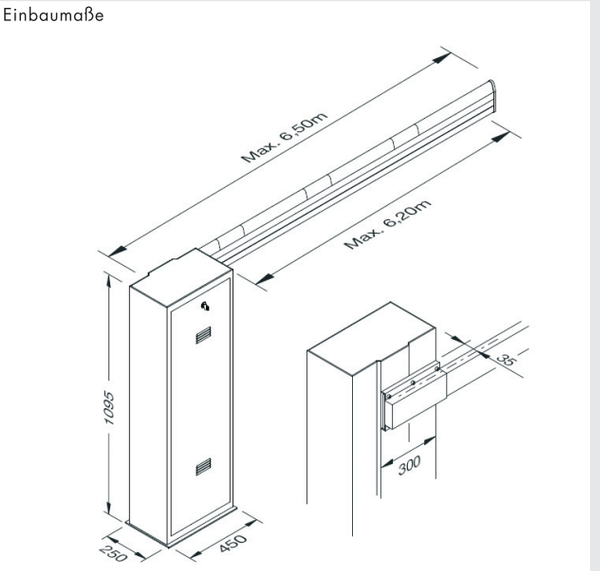

LADY VE.600

VK 1929,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

(Edelstahl auf Anfrage)

Schrankenbaum

- 6500 x 100 x 40 mm
- ohne Gummikantenschutz

VK 251,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schrankenbaum

- 6500 x 100 x 40 mm
- mit beidseitigen Gummikantenschutz

VK 381,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	VE.650
Stromversorgung	230 V
Motorversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	70 W
Stromaufnahme	4,6 A
Maximal-Drehmoment	290 Nm
Öffnungszeit	8 s
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Schmierung	Permanentfett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 77 °C
Schutzgrad	IP 44
Normalbetriebszeit	intensive Nutzung
maximales Gewicht	105 kg

Zubehör



Ampel VE.tl

VK 129,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Ampelsteuerung VE.CS

VK 108,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Auflagepfosten lackiert

VK 88,60 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Auflagepfosten Edelstahl

VK 239,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Induktionsdedektor 1 Kanal

VK 208,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Induktionsdedektor 2 Kanal


VK 314,99 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Induktionsschleife Umfang 4 m/ Zuleitung 5 m

VK 119,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Induktionsschleife Umfang 7 m Zuleitung 5 m

VK 129,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Vorheizkarte VE.TERM

VK 301,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368275 7

Parkbügel VE.SOR von BENINCA

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.




Vorderansicht





Einbaumaße

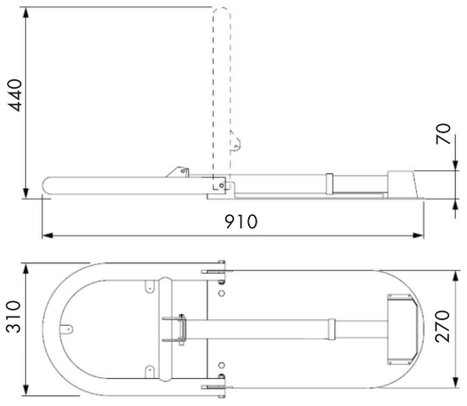

Einzelantrieb

- 1 × Parkbügel manuell

VK 211,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 1 × Parkbügel
- 1 × Steuerung
- 1 × Motor

VK 344,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 1 × Parkbügel
- 1 × Steuerung
- 1 × Motor
- 1 × Funkempfänger
- 1 × Handsender

VK 429,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	VE.SOR
Stromversorgung	230 V
Motorversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	25 W
Stromaufnahme	2 A
Öffnungszeit	9 s
Schutzgrad	IP 54
Normalbetriebszeit	intensive Nutzung
maximales Gewicht	7,5 kg