Schiebetorantriebe

ACER 4
ACER 6
ACER 4 24V
SL 324
SL 1524




WILMS ANTRIEBSTECHNIK

Schiebetorantrieb ACER 4 von LIFE


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.




Einstellung des Motors einfach und übersichtlich mit Folientastatur.




Vorderansicht




Seitenansicht



Einbaumaße (Draufsicht)

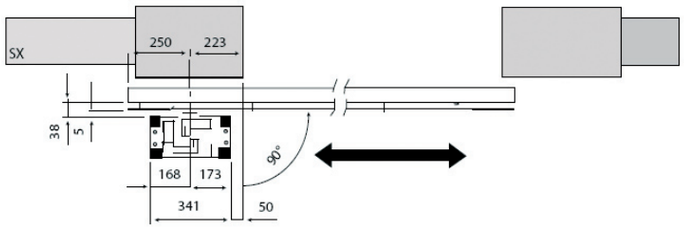

Einbaumaße (Seitenansicht)

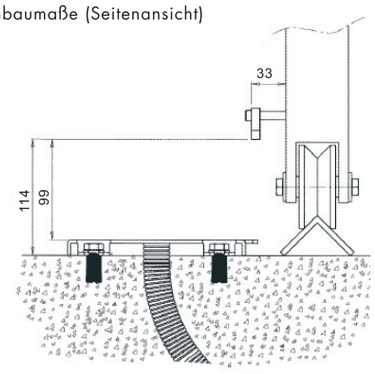

Einzelantrieb

- 1 x Schiebetorantrieb ACER 4
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE1R (Soft Stop)
- 1 x Funkempfänger integriert
- 1 x Montagematerial

VK 469,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 1 x Schiebetorantrieb ACER 4
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE1R (Soft Stop)
- 1 x magnetische Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 549,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	ACER 4
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Stromaufnahme	1,1 A
Kondensator	14 µF
Schubkraft	500 N
Maximal-Drehmoment	18 Nm
Schmierung	Fett
Thermoschutz	140 °C
Endschalter	2 berührungslose Endschalter
Encoder	optisch
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 54
Geschwindigkeit	10 m/ min
Einschaltdauer	35 %
Normalbetriebszeit	10 min
Gesamtabmessungen	170 (Platte) x 342 x 288 (h) mm
Gewicht des Antriebes	10 kg
maximales Torgewicht	400 kg
maximale Torlänge	6,5 m

Schiebetorantrieb ACER 6 von LIFE


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.




Einstellung des Motors einfach und übersichtlich mit Folientastatur.




Vorderansicht




Seitenansicht



Einbaumaße (Draufsicht)

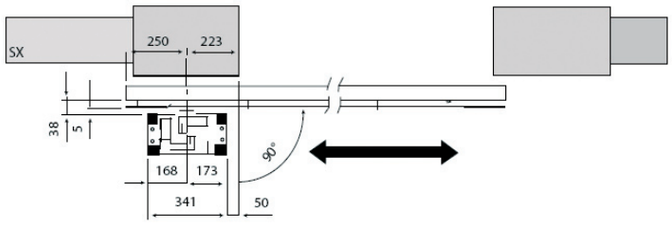

Einbaumaße (Seitenansicht)

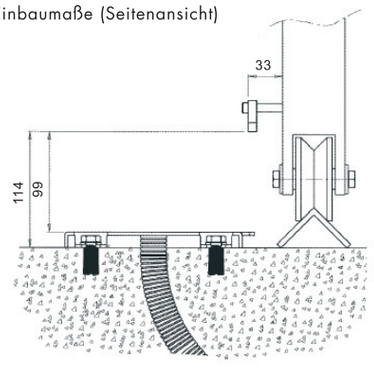

Einzelantrieb

- 1 × Schiebetorantrieb ACER 6
- 1 × komfortable Motorsteuerung GE1R (Soft Stop)
- 1 × Funkempfänger integriert
- 1 × Montagematerial

VK 499,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 1 × Schiebetorantrieb ACER 6
- 1 × komfortable Motorsteuerung GE1R (Soft Stop)
- 1 × magnetische Endschalter
- 1 × Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 × Montagematerial
- 1 × Lichtschranke
- 1 × Antenne

VK 692,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	ACER 6
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	280 W
Stromaufnahme	1,2A
Kondensator	14 µF
Schubkraft	700 N
Maximal-Drehmoment	24 Nm
Schmierung	Fett
Thermoschutz	140 °C
Endschalter	2 berührungslose Endschalter
Encoder	optisch
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 54
Geschwindigkeit	10 m/ min
Einschaltdauer	35 %
Normalbetriebszeit	10 min
Gesamtabmessungen	170 (Platte) x 342 x 288 (h) mm
Gewicht des Antriebes	10 kg
maximales Torgewicht	600 kg
maximale Torlänge	9 m

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368275 7

Automationsschema

1. Stromversorgungsleitung
   Kabel 3 × 1,5 mm²
2. Blinkleuchte
   Kabel 2 × 1 mm²
3. Funkantenne Abgeschirmtes
   Kabel Rg58 50 Ohm
4. Lichtschranke (Sender)
   Kabel 2 × 1 mm²
5. Lichtschranke (Empfänger)
   Kabel 4 × 1 mm²
6. Schlüsselschalter
   Kabel 3 × 1 mm²

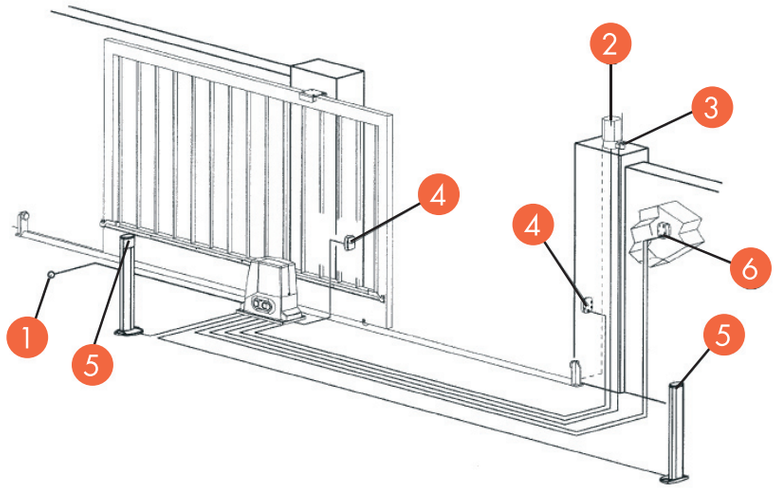





Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Weiterhin ist
der ACER 10 erhältlich.

Stromversorgung 230 V
Motorstromversorgung 230 V
Leistung 330 W
Schubkraft 1000 N

Um weitere Informationen über dieses Produkt zu erhalten kontaktieren Sie uns bitte.



Zahnstange Nylon
- Stahlbewehrung
- max. Torgewicht 500 kg

VK 17,99 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Zahnstange Stahl
- 30 × 12 mm
- Anschweißmuttern
- max. Torgewicht 1200 kg

VK 21,99 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schiebetorantrieb ACER 4 24V von LIFE


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.




Einstellung des Motors einfach und übersichtlich mit Folientastatur.




Vorderansicht




Seitenansicht



Einbaumaße (Draufsicht)

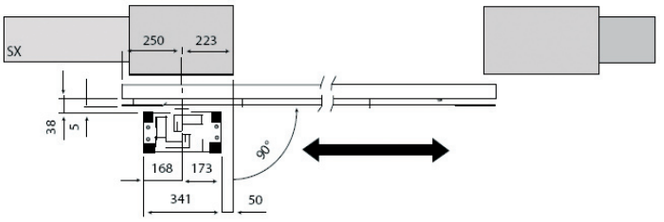

Einbaumaße (Seitenansicht)

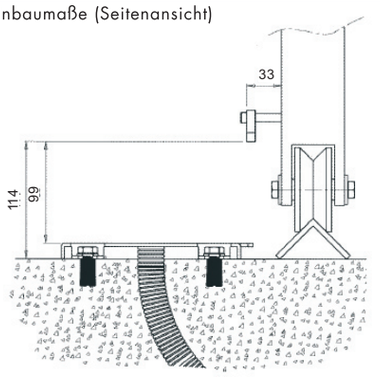

Komplettset

- 1 × Schiebetorantrieb ACER 24V
- 1 × komfortable Motorsteuerung RG124P (Soft Stop)
- 1 × magnetische Endschalter
- 1 × Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 × Montagematerial
- 1 × Lichtschranke
- 1 × Antenne

VK 529,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	ACER 24V
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	24 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	120 W
Stromaufnahme	5 A
Kondensator	-
Schubkraft	300 N
Maximal-Drehmoment	15 Nm
Schmierung	Fett
Endschalter	2 berührungslose Endschalter
Encoder	optisch
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 54
Geschwindigkeit	11 m/ min
Einschaltdauer	80 % intensiv Betrieb
Normalbetriebszeit	10 min
Batterieladezeit	48 h
Toröffnungen	20 N°
Gesamtabmessungen	170 (Platte) x 342 x 288 (h) mm
Gewicht des Antriebes	10 kg
maximales Torgewicht	400 kg
maximale Torlänge	5 m

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Automationsschema

1. Stromversorgungsleitung
   Kabel 3 × 1,5 mm²
2. Blinkleuchte
   Kabel 2 × 1 mm²
3. Funkantenne Abgeschirmtes
   Kabel Rg58 50 Ohm
4. Lichtschranke (Sender)
   Kabel 2 × 1 mm²
5. Lichtschranke (Empfänger)
   Kabel 4 × 1 mm²
6. Schlüsselschalter
   Kabel 3 × 1 mm²

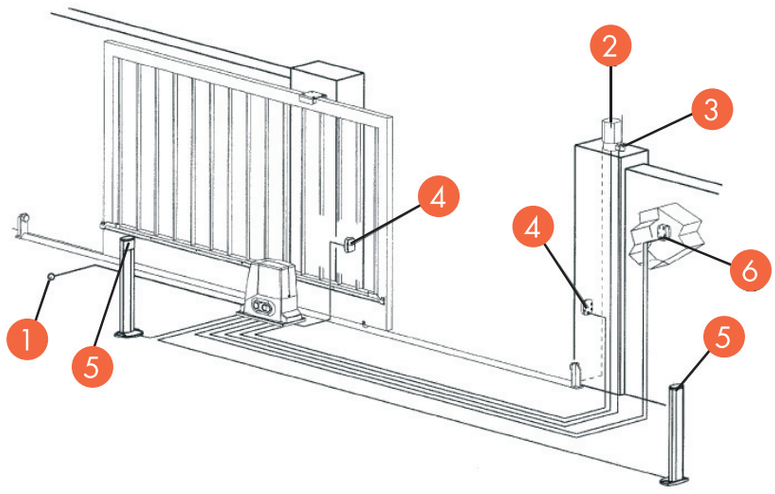





Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Weiterhin sind die
der ACER 6 & 8 erhältlich.

Stromversorgung 230 V
Motorstromversorgung 24 V
Leistung 150 W/ 300 W
Schubkraft 500 N/ 700 N

Um weitere Informationen über
dieses Produkt zu erhalten
kontaktieren Sie uns bitte.



Zahnstange Nylon
- Stahlbewehrung
- max. Torgewicht 500 kg

VK 17,99 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Zahnstange Stahl
- 30 × 12 mm
- Anschweißmuttern
- max. Torgewicht 1200 kg

VK 21,99 €
Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Schiebetorantrieb SL 324 von GARDIN

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.







Vorderansicht



Seitenansicht



Einbaumaße (Seitenansicht)

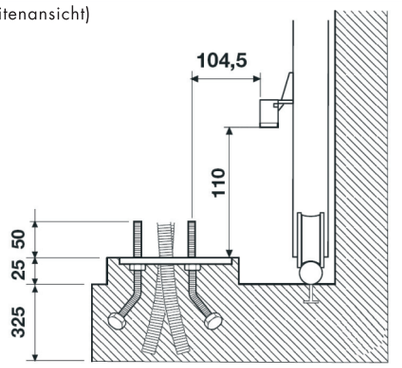

Einzelantrieb

- 1 × Schiebetorantrieb SL 324
- 1 × komfortable Motorsteuerung
- 1 × Encoder
- 1 × Batteriebetrieb
- 1 × Akkku
- 1 × Montagematerial

VK 1149,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	SL 324
Stromversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Stromaufnahme	1,1 A
Schubkraft	2300 N
Maximal-Drehmoment	90 Nm
Schmierung	Fett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 55 °C
Schutzgrad	IP 44
Geschwindigkeit	8 m/ min
Einschaltdauer	70 %
Gewicht des Antriebes	18 kg
maximales Torgewicht	3000 kg
maximale Torlänge	20 m

Motordaten	SL 324
Antriebsversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	160 W
Stromaufnahme	4,5 A

Eingebauter Empfänger	SL 324
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Anzahl der Kanäle	4
Anzahl der Funktionen	2
Speicherbare Codenummern	300


Schiebetorantrieb SL 1524 von GARDIN

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.







Vorderansicht



Seitenansicht



Einbaumaße (Seitenansicht)

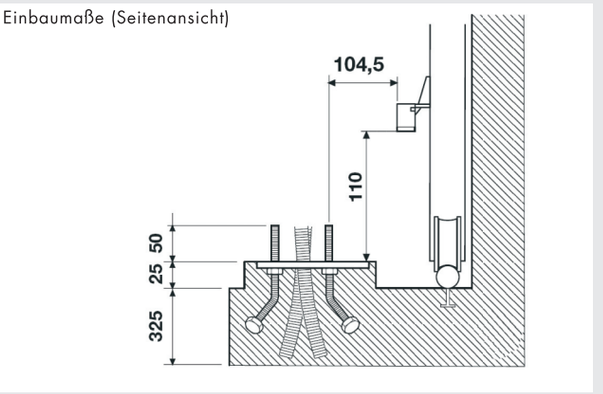

Einzelantrieb

- 1 x Schiebetorantrieb SL 1524
- 1 x komfortable Motorsteuerung
- 1 x Encoder
- 1 x Batteriebetrieb
- 1 x Akkku
- 1 x Montagematerial

VK 896,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	SL 1524
Stromversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	200 W
Stromaufnahme	0,9 A
Schubkraft	1500 N
Maximal-Drehmoment	74 Nm
Schmierung	Fett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 55 °C
Schutzgrad	IP 44
Geschwindigkeit	9,3 m/ min
Einschaltdauer	70 %
Gewicht des Antriebes	18 kg
maximales Torgewicht	1500 kg
maximale Torlänge	12 m


Motordaten	SL 1524
Antriebsversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	130 W
Stromaufnahme	3,5 A

Eingebauter Empfänger	SL 1524
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Anzahl der Kanäle	4
Anzahl der Funktionen	2
Speicherbare Codenummern	300



Automationsschema

1. Getriebemotor
2. Interne Lichtschranke
3. Externe Lichtschrankee
4. Kontaktleiste
5. Blinklicht
6. Schlüsselschalter
7. Antennene
   (Koxialkabel bei RG58 Impedanz 50 Ohm)
8. Hauptversorgungskabel 230 Vac
9. allpoliger Schalter mit Kontaktabstand von min. 3 mm
10. Kanalverlauf für Anschluss auf Niederspannung

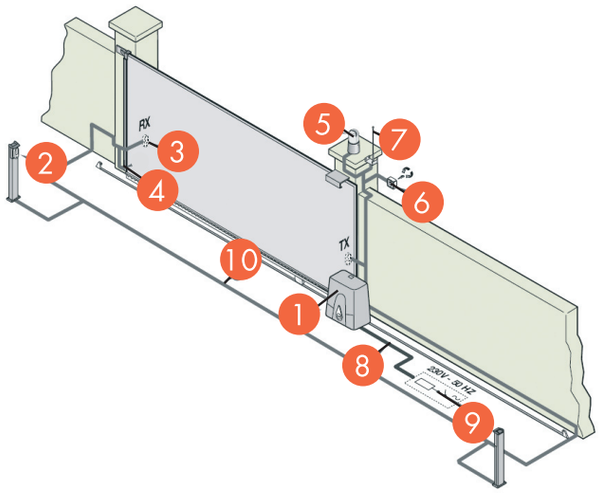



Antenne

VK 29,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Blinklicht

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Codetaster

VK 157,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Handsender

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Lichtschranke

VK 49,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Schlüsselschalter

VK 39,20 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Zahnstange Nylon

- Stahlbewehrung
- max. Torgewicht 500 kg

VK 17,99 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Zahnstange Stahl

- 30 x 12 mm
- Anschweißmuttern
- max. Torgewicht 1200 kg

VK 21,99 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.