
| Art. Nr. | | K 15 | PREISLISTE €uro |
|---|---|---|---|

# TALOS 9470

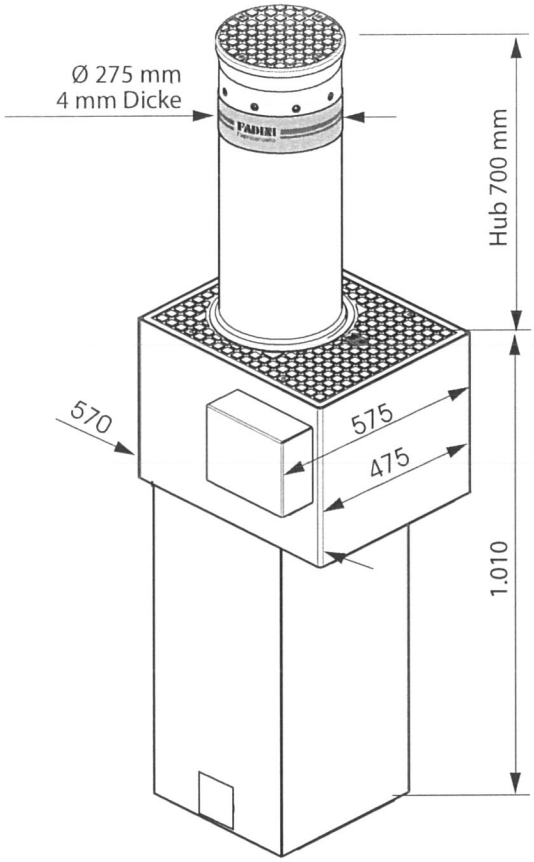


| | |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Dicke | 4 mm |
| Bindung | 200 mm |
| Poller Ausführung | RAL 1028 Melonengelb |
| Fundamentzylinder | integriert |
| Schlagfestigkeit | 52.000 J |
| Bruchfestigkeit | 320.000 J |
| Gewicht | 218 kg |
| Ausfahrgeschwindigkeit | 23 cm/s (~ 3,00 s) |
| Einfahrtsgeschwindigkeit | 25 cm/s (~ 2,80 s) |

9470L

D

Datum .....

Zeichn. Nr. 7679

ÖLHYDRAULISCH BETRIEBENER ABSPERRPOLLER
MIT VERSENKBAREM ROHR **TALOS 9470**

Michael Thomas GmbH
Lehmkaul 7
41849 Wassenberg

Projekt: 20161038